海口市桂林洋开发区

海南新信达电器有限公司“6·29”

一般高处坠落生产安全事故调查报告

2026年6月29日11时38分许，位于海口市桂林洋馨洋小区发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，事故直接经济损失约138万元。

事故发生后，美兰区委、区政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立事故调查组，由区应急管理局牵头，成员由桂林洋开发区管委会、桂林洋开发区综合行政执法大队、市公安局江东分局、区商务局、区总工会及专家组成“6•29”高处坠落事故调查组，并邀请了区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察，调查取证和专家分析，已基本查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及单位的处理建议、事故防范措施和整改措施。现将调查结果报告如下:

一、事故单位概况及人员情况

（一）事故发生单位基本情况

1.海南新信达电器有限公司基本情况

海南新信达电器有限公司成立于2019年7月9日，法定代表人，苏亚星，统一社会信用代码为:91469028MA5TAWWG9H，登记机关为海南省市场监督管理局。公司注册地址位于海南省海口市美兰区白沙街道文明东山内二里12号三楼。经营范围：空调修理服务，建筑物空调设备、通风设备系统安装服务，工程管理服务，零售日用家电，零售厨房电器设备家电，修理非家用制冷、空调设备，零售保健辅助治疗器材，修理建筑工程专用设备，建筑装饰和装修业。

2.宁波美美家园电器服务有限公司基本情况

宁波美美家园电器服务有限公司成立于2011年10月19日，法定代表人为李福庆，统一社会信用代码为91330206583963422B，登记机关为宁波市北仑区市场监督管理局。企业注册地址位于浙江省宁波市北仑区梅山七星

路88号1幢501室A132（服务协议签署地址为广东省佛山市顺德区北滘镇美的08空间D栋13F），许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；制冷、空调设备销售；发电机及发电机组销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；卫生洁具销售；日用品出租；家用电器安装服务；日用电器修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；显示器件销售；灯具销售；皮革制品销售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；洗车设备销售；环境保护专用设备销售；家用电器研发；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；家居用品销售；电子专用设备销售；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

负责中国地区美的空调的售后服务，通过与各地服务商签约合作，将空调安装、维修等售后服务业务外包，以保障产品售后的正常运行。

3.合同与安全管理协议签订情况

2025 年 12 月 10 日，海南新信达电器有限公司与宁波美美家园电器服务有限公司（美的售后服务公司）签订《承

揽服务协议》（包括安全管理协议【见附件1】），根据该协议获得授权，承揽甲方销售及服务产品的安装、维修等售后服务业务，授权期限：2025年12月10日至2026年12月31日。

（二）事故相关人员基本情况

（1）张*龙（死者），男，44岁，海南新信达电器有限公司空调安装工，身份证地址：*******，身份证号：232**********516，持有高空作业证书。

（2）张*飞，男，39岁，海南新信达电器有限公司空调安装工，联系地址：*******，身份证号：232**********515，持有高空作业证书。

(3) 郑*元，男，40岁，海南新信达电器有限公司主要负责人，联系地址：*******，身份证号：429**********031。

（4）卢*儒，男，60岁，联系地址：*******，身份证号：460**********914。

二、事故经过和救援情况

2026年6月26日22时50分左右，依据海南新信达电器有限公司与宁波美美家园电器服务有限公司签订的《承揽服务协议》所约定的托管派单条款，在收到业务工单后，经由宁波美美家园电器服务有限公司提供的CSS系统

自动将工单分派至所辖区域工程师张*飞处。6月27日张*飞到小区现场勘查，和住户协商在防盗网上开逃生窗用于外机安装，住户予以同意，并告知开通逃生窗后再通知过来装空调。6月29日10时03分，住户联系张*飞上门安装，张*飞和张*龙抵达现场后，发现还没开通逃生窗，提出将空调装在防盗网内或在防盗网上开通逃生窗才进行户外安装，住户不同意，说可以从12楼楼顶上下来，二人随即前往12楼楼顶进行高空作业准备工作，张*飞在楼顶进行监护，张*龙在楼顶女儿墙内打上锚点后，依靠下降器沿作业绳进行下滑作业，11时38分左右，在靠近6层防盗网铁皮处时，下降器突然与作业绳发生滑脱，张*龙连同下降器一同坠落至地面。

事故发生后，住户卢业儒第一时间拨打120急救电话。急救人员抵达现场开展抢救处置，经全力施救后，确认张*龙已无生命体征，抢救无效死亡。

三、应急处置情况和善后处理情况

（一）应急处置情况

2026年6月29日12时35分，海口市美兰区应急管理局接到报告：海南省海口市美兰区桂林洋馨洋小区发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，接到消息后，海口市美兰区应急管理局派人赶赴现场核实处理。

（二）事故善后情况

为查明事故原因、厘清事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》

（国务院令第493号）等法律法规，美兰区政府成立海口市美兰区海南新信达电器有限公司“6·29”一般高处坠落生产安全事故调查组，对事故相关人员开展调查询问、笔录制作及证据固定工作。同时，成立专项工作组，妥善做好亡者家属安抚处置工作。目前，已取得家属谅解，并签订《谅解书》。

四、事故现场情况

作业人员坠落区域为6层防盗网铁皮处（图1），空调外机安装点位为馨洋小区B栋2单元5层东侧卧室飘窗上方空调机位，该机位正前方由格栅围挡，空调外机从两侧进行放置（图2）；下方为水泥地面，坠落垂直高度约18米（图3）；作业所用工具为普通纯机械手动作业绳下降器，仅支持下降功能（图4）。

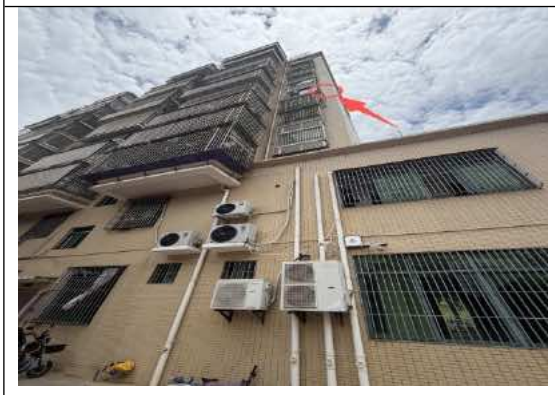
事故现场照片	
	
图1 高处坠落处	**图2 准备安装空调外机处**



图 3 死者坠落地点



图 4 作业绳下降器（同款参考图）

五、事故造成的人员伤亡和经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡，死者张*龙，造成直接经济损失约 138 万元。

六、事故原因分析

事故调查组调查分析，认为导致事故发生的原因如下:

（一）直接原因

空调安装作业人员张*龙安全意识薄弱，在利用作业绳配合下降器开展高空下降作业时，未严格按照安全操作规程要求在绳索末端绑扎止滑限位绳结[1]，致使下降器从作业绳末端滑脱，造成高处坠落事故。

七、事故性质认定

经“6·29 事故调查组”调查，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条认定，海口市美兰区海南新信

[1]《坠落防护缓降装置》GB/T38230—2019 第 5.1.3.6 条当纤维绳使用绳结作为末端端点时打结方式应符合图 1a)的要求，应确保在不使用工具的情况下绳结无法打开，并经 5.4 测试后末尾长度不应小于 100mm。
注:该打结方式仅限于下降绳进入缓降装置时所起到的阻断作用结止装置，不能用作连接挂点及连接器使用。

达电器有限公司“6·29”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

八、事故责任认定和处理建议

（一）建议不予追究责任的单位和人员。

1.宁波美美家园电器有限公司

经调查，宁波美美家园电器有限公司与海南新信达电器有限公司签有《承揽服务协议》，双方已约定了权利、义务和责任，未发现其单位及相关人员与该起事故发生有关联的违法违规行为，建议不予追究责任。

2.海南新信达电器有限公司

经调查，海南新信达电器有限公司作为本次作业承包单位，落实安全生产管理责任情况如下：一是已进行空调作业人员从业资质审核，对合格作业人员定期组织安全教育培训及考核；二是明确作业管控要求，约定作业人员实施作业前，须完成作业现场安全条件确认；三是按月组织召开安全生产工作例会；四是按规定配置现场安全监护人员，监护人员张*飞具备高空作业资质；五是已组织作业人员签订安全承诺书，编制并实施了岗位安全操作规程。事故调查组未发现该公司存在安全生产履职不到位问题。建议对海南新信达电器有限公司及相关责任人员不予追责处理。

（二）建议免于追究责任的人员。

空调安装作业人员张*龙安全意识薄弱，在利用作业绳配合下降器开展高空下降作业时，未严格按照安全操作规

程在绳索末端绑扎止滑限位绳结[2]，致使下降器从作业绳末端滑脱，造成高处坠落事故，是本次事故发生的直接责任人。鉴于张*龙已在事故中身亡，建议免于追究其责任。

九、事故防范和整改措施

（一）深化举一反三，抓实专项整治。海口市美兰区商务局须深刻汲取事故教训、举一反三，聚焦空调安装这类零星零散施工作业领域，制定安全生产专项整治工作方案，组织开展空调安装作业专项排查整治行动；加强空调安装现场安全监督检查，严格督促相关企业及从业人员依法履行安全职责，层层压紧压实企业安全生产主体责任。

[2]《坠落防护缓降装置》GB/T38230—2019 第 5.1.3.6 条当纤维绳使用绳结作为末端端点时打结方式应符合图 1a)的要求，应确保在不使用工具的情况下绳结无法打开，并经 5.4 测试后末尾长度不应小于 100mm。
注:该打结方式仅限于下降绳进入缓降装置时所起到的阻断作用结止装置，不能用作连接挂点及连接器使用。

附件 1：《安全管理协议》

GL0125121100204

附件13：安全管理协议

甲方（定作人）：宁波美美家园电器服务有限公司

乙方（承揽人）：海南新信达电器有限公司（以下简称乙方或服务商）

为明确甲乙双方在家用电器配送、安装、维修、清洗等售后服务项目中的安全责任，确保作业过程中人员与财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，经双方友好协商，特签订本协议。

一、安全管理目标

甲乙双方均应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、家电行业相关的法律法规及地方性政策，共同遵守安全生产法律法规，确保作业安全，使产品安全、人员安全得到最大限度的保障。

二、甲方权利与义务

1、甲方应当为乙方创造和提供工人管理、工单管理维护等便利条件，以支持乙方安全、有序的开展本承揽的服务业务和活动，如提供人员管理系统、安全作业学习资料、安全知识学习平台、安排安全作业培训等。

2、甲方有权对乙方在本协议项下的服务活动全过程进行监督、检查，发现事故隐患和违规操作、冒险蛮干行为，甲方有权制止、纠正、批评、教育，情况危急的有权要求乙方停止作业。如甲方不定时组织乙方进行作业安全培训、不定期抽查乙方安装档案的合规情况、要求乙方作业前进行安全报备等，甲方以上行为视为甲方已经履行统一协调、管理义务。

3、甲方提供的电器产品和安装维修所需的材料、配件，应符合国家标准及企业要求。

4、如乙方在提供本协议项下服务或活动中发生的各类事故，甲方应在接到乙方报备信息时积极提供协助救护、保护事故现场等协助，甲方有权开展或参加与甲方利益有关的事故调查处理。

5、甲方应当利用品牌影响力为乙方筛选并推荐性价比高、有履约能力的保险机构及安全作业咨询渠道，提升乙方员工作业安全管理能力及风险应对能力。

三、乙方权利与义务

1、乙方应当建立合理的安全事故防范、处理机制，并根据服务活动情况制定生产安全事故应急救援预案并定期组织演练，同时应当制定安全生产事故隐患排查计划，定期进行安全隐患排查并将排查结果和资料留存备查，并及时告知其售后服务人员以提醒注意。

2、乙方应选用具备相应操作资格、资质的人员从事售后服务工作，严禁非专业人员进行特殊专业性的服务活动。凡属特殊工种的工作人员，必须取得本行业相关合法有效的上岗资格证书方可进行相应的售后服务活动（包括高空作业证等），否则因此产生的损失由乙方自行承担。乙方可自行投入合理资源帮助乙方工程师申请、通过相关考试、培训，如有需求，经乙方申请并且甲方审批同意的，甲方可根据各区域服务商的实际情况给予一定资源支持（但只能用于指定用途，不可他用，否则甲方有权直接取消乙方的资源，已发放或兑现资源的甲方有权直接从未结算费用中扣回，不足以扣回的由乙方负责补足）。

3、乙方需为所有在岗的工程师按规定购买保险，同时设立一名作业安全员，每周对工程师保险、高空特种作业证、安全意识宣贯、安全作业装备进行点检，每季度对作业安全规范（可使用甲方拍摄提供的短视频、安全作业手册或自行制作学习资料等）内容进行培训。

4、乙方需每年与工程师签订作业安全承诺书，承诺严格按照产品使用说明书、安装说明书、国家有关安装/维修标准、专业技术安全操作规程以及甲方规定的安装/维修服务手册、标准和要求，为用户提供安装、维修等服务，保证服务质量与安全。因乙方操作不规范的安装或维修失误，或

因使用非甲方专用配件、辅材等非能归咎于甲方的原因造成的产品责任事故和消费者索赔等事件，由乙方承担全部后果及所有赔偿责任，且甲方有权根据事件情况对乙方进行处罚，情况严重者取消乙方服务商资格。

5、乙方应当负责为其从事售后服务工作人员配备必要的作业设备工具和充足的劳保用品/劳动保护措施以满足服务工作需要及安全保障。乙方售后服务人员在进行高空作业时，装卸作业人员必须按照国家、行业相关标准操作，其中高空装卸作业必须佩带安全帽、五点式安全带、安全绳等安全生产设备用具，并可靠系挂安全绳，按照相关标准使用。

6、乙方应对安全生产设备（包括但不限于安全帽、安全带、安全绳、手套等安全生产设备器具等）进行定期检查、维护和保养，并对存在问题的安全设备予以及时更替。严禁使用不符合国家、行业标准质量要求的安全生产设备器具，否则因此产生的责任及损失由乙方承担。

7、乙方应负责组织从事售后服务人员的相关培训和教育，全面熟悉甲方产品的结构、性能特点、技术参数等相关资料，掌握甲方产品的质量标准、安装维修服务标准及故障检修方法，并将培训、教育记录（包括但不限于通知、签到表、现场照片、授课提纲、考试试卷及成绩、总结等内容）予以保存，该保存期限至少为双方合作终止后的5年。必要时，甲方可提供此类培训和教育的协助和资源。

8、乙方在安装维修过程中应严格遵守电气安全操作规程，做好安全防护：

- 停电作业时，必须严格执行完全断开、验证无电压、接地可靠等步骤；
- 带电测量时，需具备相应资质，使用专业工具，并设专人监护；
- 在客户场所作业，应遵守现场安全规定，涉及高空作业时至少派两人上门作业，并指定现场安全管理员，监督合作工人规范作业。

9、乙方有义务向作业人员说明工作场所可能存在的危险因素（如有毒有害、易燃易爆物品存放点），并采取必要的安全措施。

四、安全事故处理

1、若发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，防止事故扩大，并在2小时内向甲方报告。

2、双方应积极配合相关部门进行事故调查，如实提供资料。

3、事故责任认定与赔偿依据法律法规及本合同约定执行：

- 因乙方原因或乙方服务人员导致事故，乙方承担相应赔偿责任及法律后果；
- 若因甲方原因存在安全隐患导致事故，甲方承担相应责任；
- 双方均有责任时，根据责任大小合理分担损失。

五、协议期限

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，在业务合作期持续有效。

六、特别声明

1、双方明确，乙方服务工程师是乙方所安排或委派去现场施工的人员，乙方作为作业现场的直接管理主体和责任主体，必须严格遵守相关法律法规规定、履行安全生产主体责任，并且在作业现场监督实际施工人员合规佩戴、使用劳动防护用品，核实作业人员已持有法律要求的合法有效的资质资格证书，确保现场管理安全到位、临边作业防护机制完善，一旦发现未严格遵守前述要求的行为，或出现施工人员违章冒险作业情形，必须立即要求相关人员停止施工，并及时纠正、批评、教育，且经培训合格并确保符合作业安全管理要求后方可作业。此外，乙方需全面学习、了解甲方所下发的有关安全作业管理要求、文件、通知等，积极参加甲方组织的各类培训，与此同时乙方自身也需要通过开展晨会、朝会等方式不定期给乙方工程师组织相关培训，确保工程师在完成上岗培训要求外也要保持学习、更新相关作业知识和技能。

2、甲方为乙方提供免费/优惠使用的管理软件或APP，仅仅是为提高乙方管理效率、节约运营成本而提供的信息录入工具，甲方并不参与乙方实质经营与日常管理，乙方应当独立对录入系统的信息及人员安全负责。

七、违约责任

任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、处理事故及纠纷产生的律师费、诉讼费等）。

八、争议解决

因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向协议签约地（广东省佛山市顺德区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：宁波美美家园电器服务有限公司	乙方（盖章）：海南新信达电器有限公司
详细地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的08空间D栋13F	详细地址：海南省海口市美兰区白沙街道文明东山内二里12号三楼
服务电话：0757-23274584	服务电话：0898－66836112
开户名称：中国农业银行股份有限公司顺德跃进支行	开户行名称：中国农业银行股份有限公司海口万国支行
行号：103588047778	行号：103641019603
账号：44477701040014703	账号：21196001040010169
日期：2025-12-10	日期：2025-12-10


中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China
特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台
首页 > 特种作业操作证查询 > 查询结果
打印本页
返回
证书信息
最新证书信息
姓名 张海飞
签发机关 海南省应急管理厅
性别 男
初领日期 2025-05-14
作业类别 高处作业
有效期开始日期 2025-05-14
操作项目 高处安装、维护、拆除作业
有效期结束日期 2031-05-13
备注：本证书应于2031-05-13前进行换证。
以上信息仅供参考，如有疑问，请联系报名考试的考试机构或发证部门进行咨询。


中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China
特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台
首页 > 特种作业操作证查询 > 查询结果
打印本页
返回
证书信息
最新证书信息
姓名 张海龙
签发机关 海南省应急管理厅
性别 男
初领日期 2025-09-09
作业类别 高处作业
有效期开始日期 2025-09-09
操作项目 高处安装、维护、拆除作业
有效期结束日期 2031-09-08
备注：本证书应于2031-09-08前进行换证。
以上信息仅供参考，如有疑问，请联系报名考试的考试机构或发证部门进行咨询。